


<b>Tip</b>	Yağ Soğutucu
<b>Model</b>	USS - 08
<b>Kapasite</b>	1000 Lt/dk.
<b>Isı transfer alanı</b>	6,2 m <sup>2</sup>
<b>Maks.Çalışma basıncı</b>	6,5 bar
<b>Test Basıncı</b>	10 bar
<b>Maks.Çalışma sıcaklığı</b>	120 °C
<b>İç boru hacim</b>	5,14 Lt
<b>Dış gövde hacim</b>	35,24 Lt
<b>Boş ağırlık</b>	60 Kg
<b>Gövde akışkan tipi</b>	Yağ
<b>Boru akışkan tipi</b>	Su

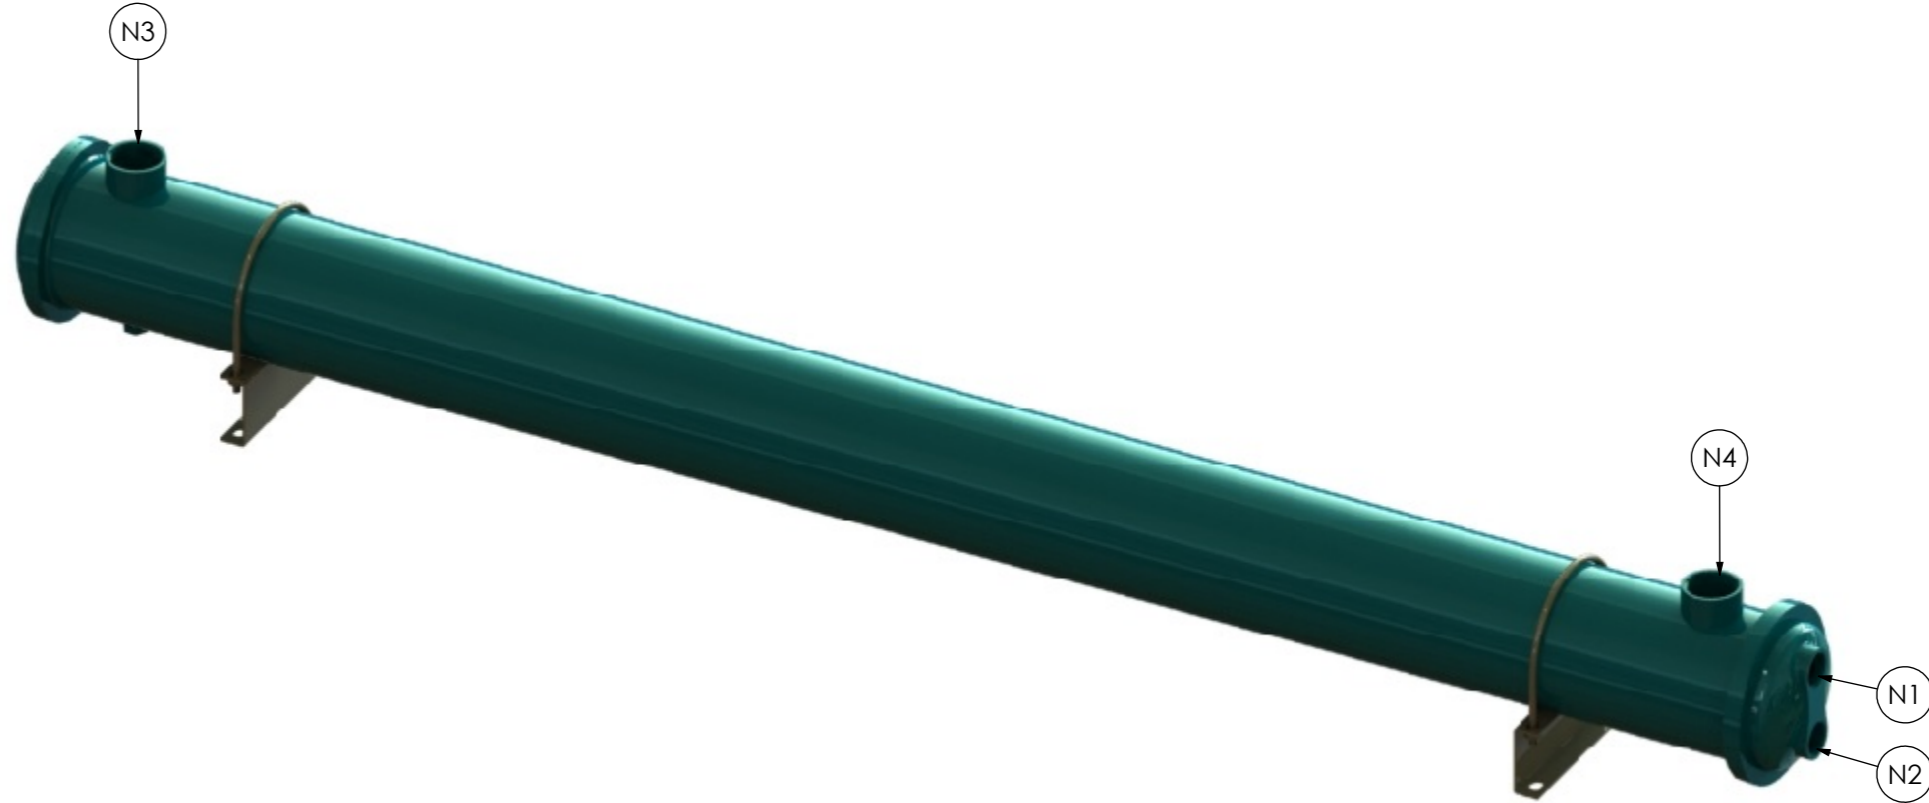

NOZUL DATA		
Noz. No	Servis	Ölçü
N1	Su Giriş	1 1/2" - NPT
N2	Su Çıkış	1 1/2" - NPT
N3	Yağ Giriş	2" - NPT
N4	Yağ Çıkış	2" - NPT

MALZEME LİSTESİ			
Parça Adı	Malzeme	Ölçü	Adet
Gövde	S235JR	Ø165 mm	1
Boru	Sf-Cu	Ø9x0,6 mm	48
Ayak	S235JR	2 mm	2

**UKRA**  
COOLERS

Tarih	Çizen	Kontrol	Onay
25.08.2021	Mustafa DEMİR	Yunus ELZEREN	Gökhan İNCİRLİ
Rev.No	Çizen	Kontrol	Onay

Tolerans	
0-100 mm	±3 mm
100-500 mm	±6 mm
500-1000 mm	±9 mm
1000-3000 mm	±12mm
mm	cm
m	Ölçek
X	A3